



## El disseny de les barbacoes

- han de ser d'obra
- han de tenir mataguspies (veure pàg. següent)
- han d'estar tancades a 3 parets protegides dels vent. Les parets laterals i posteriors han d'arribar fins al mataguspies.



### **¡¡INCORRECTE !!**

Són incorrectes les barbacoes que no tenen parets laterals i posteriors. També ho son Aquelles en les que hi ha parets que no arriben al mataguspies.



Una adaptació senzilla a la normativa és aixecar paret de totxo lateral i posterior.

### **¡¡CORRECTE !!**

Tancat a 3 parets



No són recomanables els calaixos metàl·lics tot i que compleixen la normativa.

**La recomanació: Barbacoa dins d'un cobert**



# El mataguspires

- és obligatori que totes les barbacoes tinguin mataguspires
- el pas (ample de malla) del mataguspires ha de ser menor a 4 mil·límetres
- la solució més recomanable es una planxa d'acer foradada



## **!!INCORRECTE !!**


El mataguspires és obligatori. Tot i tenir les 3 parets tancades cal tenir mataguspires a la part superior.

## **!!CORRECTE !!**



No és recomana xarxa metàl·lica per que queda malmesa amb la calor.

**La recomanació:**  
**Planxa metàl·lica foradada**  
**Xemeneia totalment protegida.**

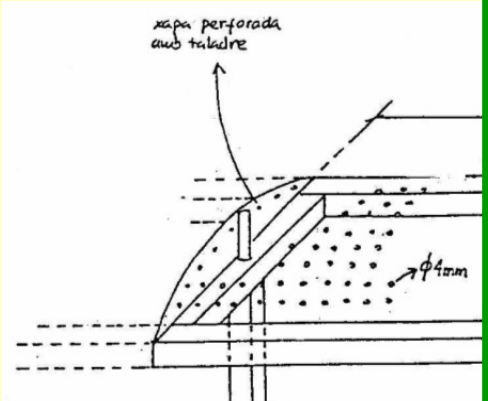



# La vegetació al voltant de la barbacoa

- 3,5 metres al voltant de la barbacoa han d'estar totalment nets de vegetació.
- l'objectiu d'això es evitar que una espurna caiguda des de la barbacoa pugi iniciar un foc.
- el més recomanable és pavimentar el voltant de la barbacoa.

## **!!INCORRECTE !!**

El cercle de 3,5 metres de radi al voltant de la barbacoa ha d'estar totalment net de vegetació.

**Decret 64/1995, article 14.1 a)**



## **!!CORRECTE !!**

Si no es pot pavimentar la zona, es pot estudiar engravar el perímetre de les barbacoes.

**La recomanació:**  
**Terreny pavimentat**







## La franja de protecció

Els 25 metres perimetrals han d'estar en condicions de franja de protecció. La definició de franja de protecció està a l'annex 2 del Decret 123/2005.

L'arbrat s'ha d'aclarir i podar fins que quedi com a molt el 35% de la fracció de cabuda coberta. El matoll s'ha d'estassar fins que quedi com a molt el 15% del recobriment.

La franja pot ser interior o exterior, comptant els 25 metres des del límit cap a dintre o cap a fora l'objectiu d'això es separar (delimitar) l'Àrea de la resta de l'entorn.

### **!!INCORRECTE !!**

És obligatori que els 25 metres perimetrals estiguin en condicions de franja de protecció.

**Decret 64/1995, Article 8**



### **!!CORRECTE !!**

La franja de protecció s'ha de mantenir periòdicament, cada dos o tres anys

**La recomanació: Integrar la franja de protecció dins de l'àmbit de l'Àrea Forestal Recreativa**