



El disseny de les barbacoes

- han de ser d'obra
- han de tenir mataguspires (veure pàg. següent)
- han d'estar tancades a 3 parets protegides dels vent. Les parets laterals i posteriors han d'arribar fins al mataguspires.



¡¡INCORRECTE !!

Són incorrectes les barbacoes que no tenen parets laterals i posteriors. També ho son Aquelles en les que hi ha parets que no arriben al mataguspires.



Una adaptació senzilla a la normativa és aixecar paret de totxo lateral i posterior.

¡¡CORRECTE !!

Tancat a 3 parets



No són recomanables els calaixos metàl·lics tot i que compleixen la normativa.

La recomanació: Barbacoa dins d'un cobert



El mataguspires

- és obligatori que totes les barbacoes tinguin mataguspires
- el pas (ample de malla) del mataguspires ha de ser menor a 4 mil·límetres
- la solució més recomanable es una planxa d'acer foradada



!!INCORRECTE !!


El mataguspires és obligatori. Tot i tenir les 3 parets tancades cal tenir mataguspires a la part superior.

!!CORRECTE !!



No és recomana xarxa metàl·lica per que queda malmesa amb la calor.

La recomanació:
Planxa metàl·lica foradada
Xemeneia totalment protegida.

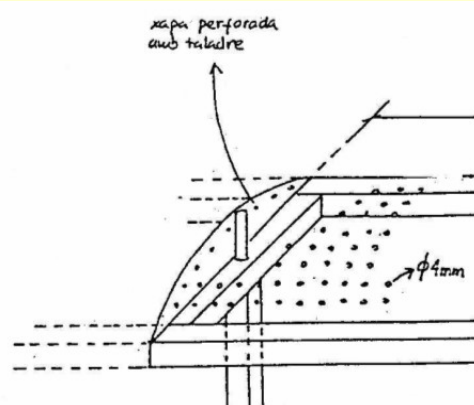



La vegetació al voltant de la barbacoa

- 3,5 metres al voltant de la barbacoa han d'estar totalment nets de vegetació.
- l'objectiu d'això es evitar que una espurna caiguda des de la barbacoa pugi iniciar un foc.
- el més recomanable és pavimentar el voltant de la barbacoa.

¡¡INCORRECTE !!

El cercle de 3,5 metres de radi al voltant de la barbacoa ha d'estar totalment net de vegetació.

Decret 64/1995, article 14.1 a)



¡¡CORRECTE !!

Si no es pot pavimentar la zona, es pot estudiar engravar el perímetre de les barbacoes.

La recomanació:
Terreny pavimentat





La franja de protecció

Els 25 metres perimetrals han d'estar en condicions de franja de protecció. La definició de franja de protecció està a l'annex 2 del Decret 123/2005.

L'arbrat s'ha d'aclarir i podar fins que quedi com a molt el 35% de la fracció de cabuda coberta. El matoll s'ha d'estassar fins que quedi com a molt el 15% del recobriment.

La franja pot ser interior o exterior, comptant els 25 metres des del límit cap a dintre o cap a fora l'objectiu d'això es separar (delimitar) l'Àrea de la resta de l'entorn.

!!INCORRECTE !!

És obligatori que els 25 metres perimetrals estiguin en condicions de franja de protecció.

Decret 64/1995, Article 8



!!CORRECTE !!

La franja de protecció s'ha de mantenir periòdicament, cada dos o tres anys

La recomanació: Integrar la franja de protecció dins de l'àmbit de l'Àrea Forestal Recreativa